


特徴：ホースが軽い！ 省スペース！ 扱いが楽！

LAY-FLAT 軽量エアースは、圧縮空気の供給用エアースです。

標準のゴムホースと比較して、単位重量 1/3～1/4 程度で、とても軽いです。

主な用途)

- ・ 空気式さく岩機等、法面工事／吹付工事の エアース供給用
- ・ 基礎杭工事等、ダウンホールハンマー使用時の エアース供給用
- ・ ブラスト作業等の エアース供給用

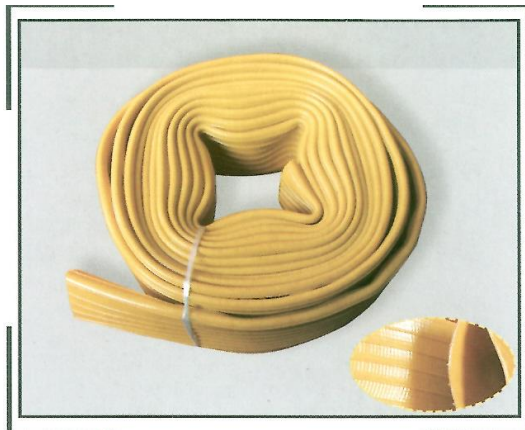

LAY FLAT	部品番号	ホース内径 (インチ)	肉厚 mm	最高使用圧力 Mpa	長さ／巻 m	重量／m当 kg/m	重量/50m 巻 kg/巻
軽量 フラットエアース	W-1	1	2.2	1.4Mpa	50	0.25	13
	W-1-1/2	1/1/2	2.2	1.4Mpa	50	0.42	21
	W-2	2	2.4	1.4Mpa	50	0.50	25
	W-3	3	2.7	1.2Mpa	50	0.85	43

* 作業時の環境温度：-20℃～80℃で使用。備考)

* 軽量フラットエアースは肉厚が薄いので、専用ホースジョイント/ホースバンドが必要です。* 別売

