










AS345ボルト (D25NT) 標準施工図キャップ付き

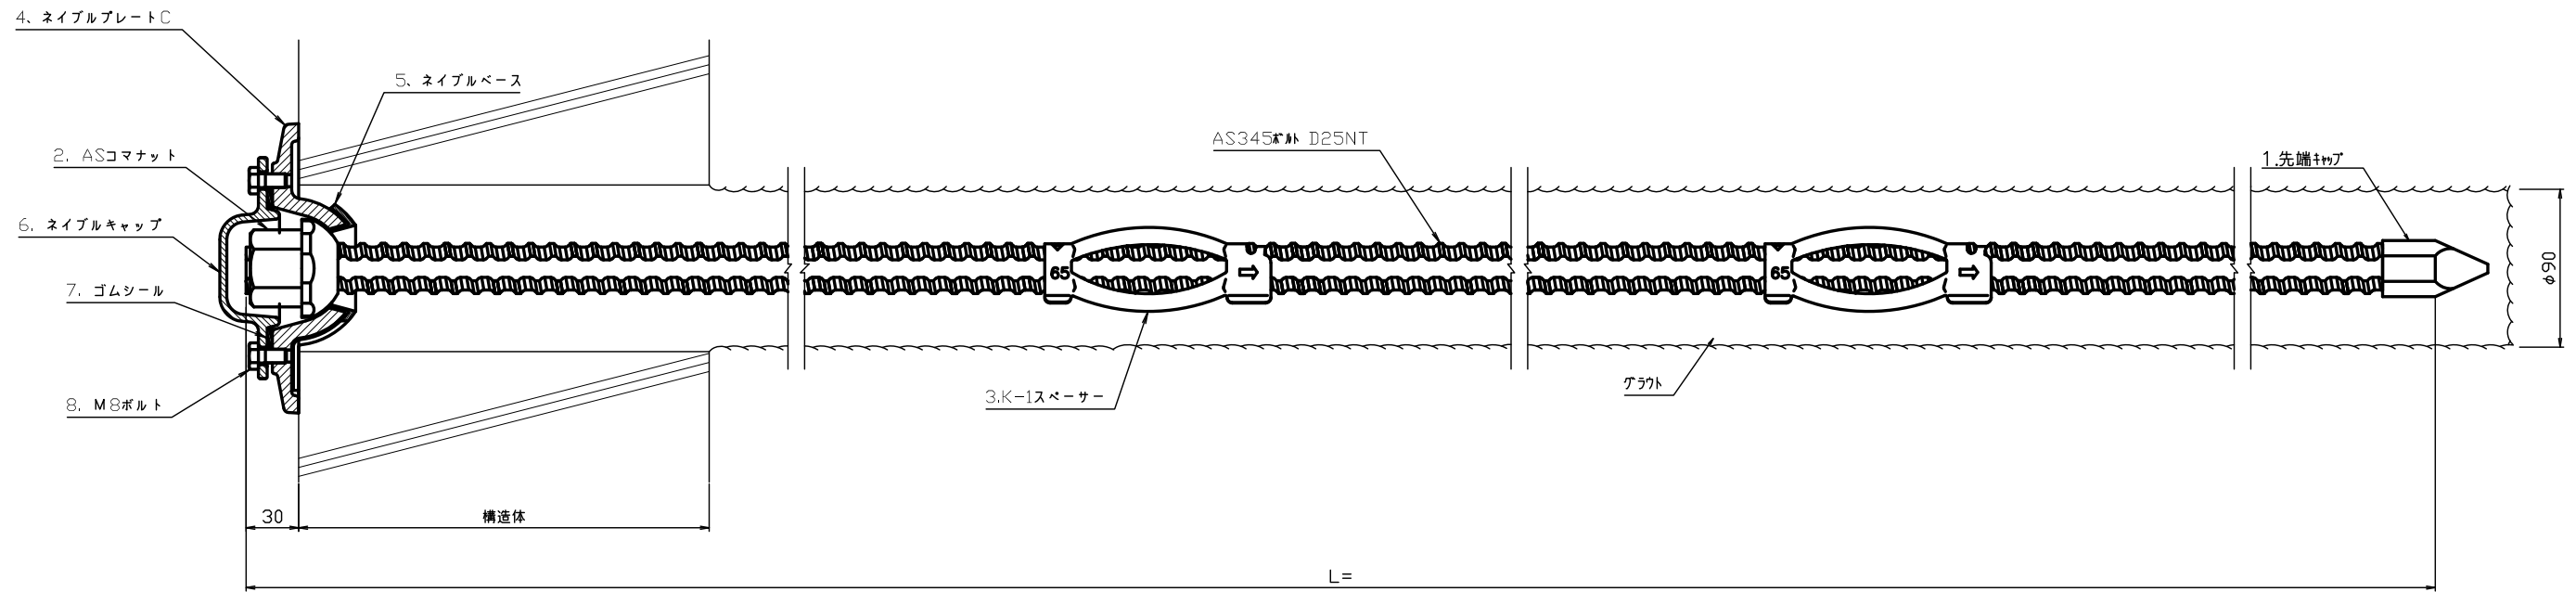

AS345ボルト (D25NT) 部品



※現場取付

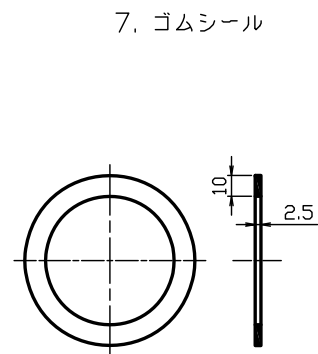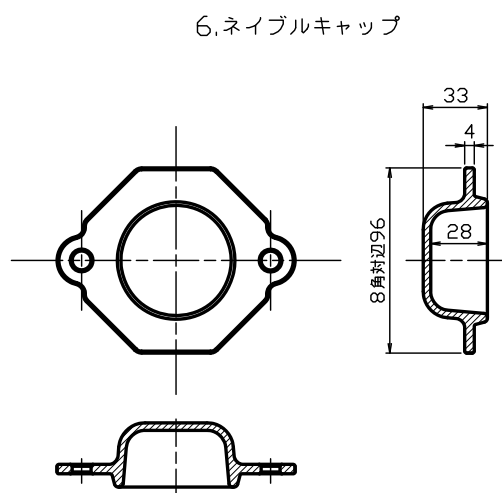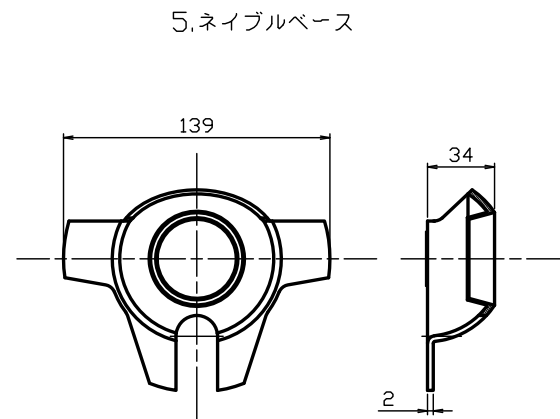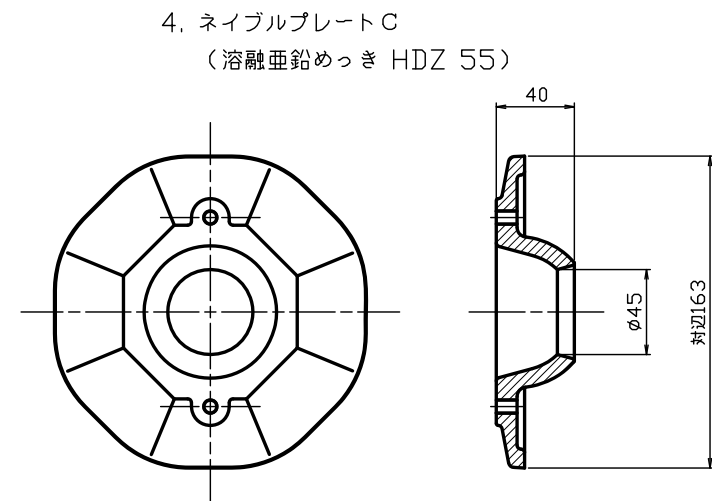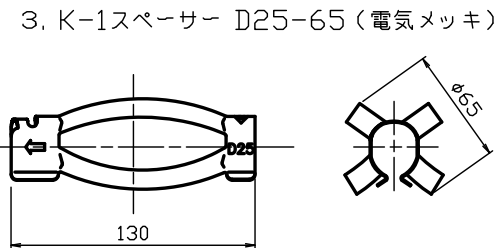

数量表

(1箇所当り)

種別	仕様	単位	数量	備考
AS345ボルト	D25NT	m		
先端キャップ	D25	個	1	
ASコマナット	D25N	個	1	
K-1スペーサー	D25-65	個		電気めっき 最大ピッチ2.5mで最低2箇所
ネイブルプレートC	SCMn5B	個	1	溶融亜鉛めっき HDZ 55
ネイブルベース	ABS樹脂	個	1	
ネイブルキャップ	SC450	個	1	溶融亜鉛めっき HDZ 55
ゴムシール	NBR	個	1	
六角ボルト	M8×16	個	2	溶融亜鉛めっき 強度区分 4.8